



# 电商作品集

COLLECTION  
OF WORKS

DATE: 2021-2024

产品渲染  
产品详情页  
国内电商主图

马上收到  
好的收到  
作品集  
CTRL  
SHIFT

PERSONAL

COMMERCE PORTEFOLIO

# CATALOGUE

## 目录

### 产品渲染

PRODUCT RENDERING



### 产品详情页

PRODUCT DETAILS PAGE





### 国内电商主图

MAIN IMAGE OF DOMESTIC  
E-COMMERCE



产品渲染展示



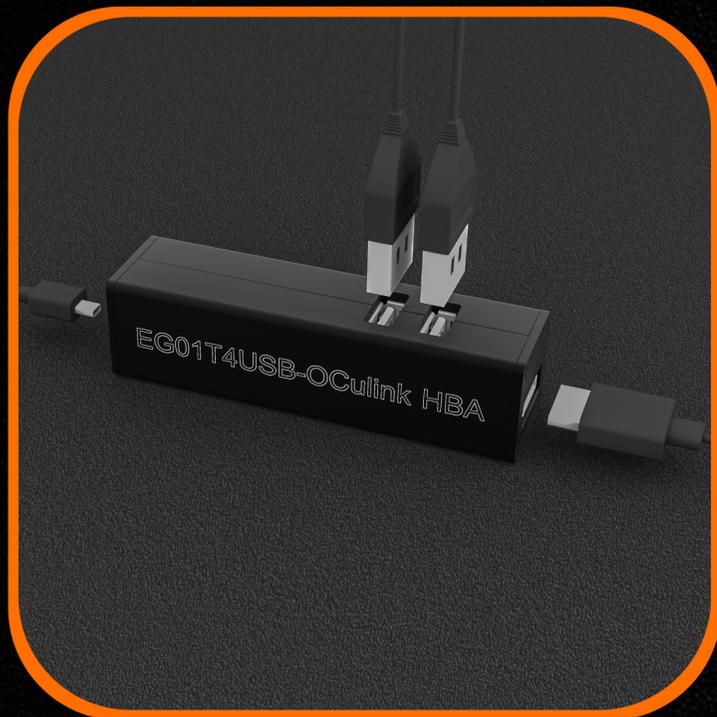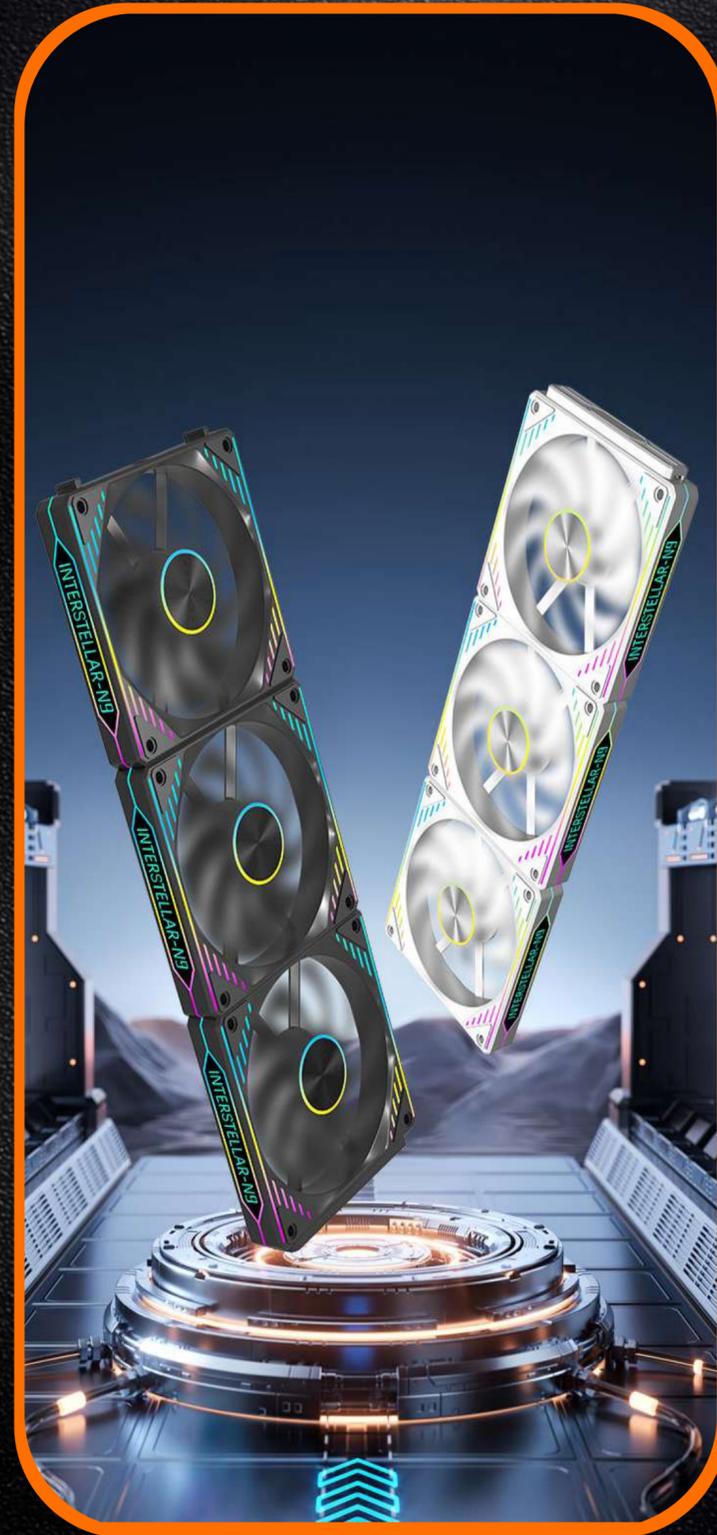









# CATALOGUE

## 目录

### 产品渲染

PRODUCT RENDERING



### 产品详情页

PRODUCT DETAILS PAGE



### 国内电商主图

MAIN IMAGE OF DOMESTIC  
E-COMMERCE



# 自我超越 如镜闪耀

台科中电 T2  
无立柱海景房



- M** M-ATX、ITX 主板版型兼容
- GPU** ≤345mm 显卡限长
- Cooler** 多方位散热 12cm风扇\*7
- To promote** 快拆设计 螺钉式拆卸
- Storage** 2.5SSD\*1 3.5HDD\*1
- Glass** 优质钢板 0.4-0.45mm厚
- Speed** 2.0USB\*1 3.0USB\*1
- Material** 全景无柱机箱 SPCC+钢化玻璃

## 经典双色 找到属于你的搭配

黑白双色，两种选择  
适用于人们对颜色的要求



## 极致细节 坚持每个设计细节的原则

- 支持M-ATX/ITX主板
- 黑白经典配色
- 支持最长345MM长显卡
- 支持最高165MM CPU散热器
- 机箱材质 SPCC+钢化玻璃
- 支持安装240MM水冷



## 无立柱全景玻璃 创新桌面机箱新标准

搭配风扇和水冷  
营造不一样的炫彩视觉



## 内外兼修 细节之处，自有乾坤

支持M-ATX/ITX主板  
显卡限长345MM  
CPU散热器限高165MM  
电源限长140/160(非模组)MM

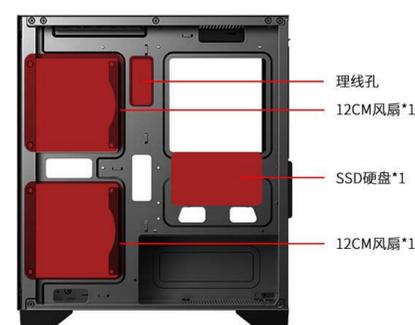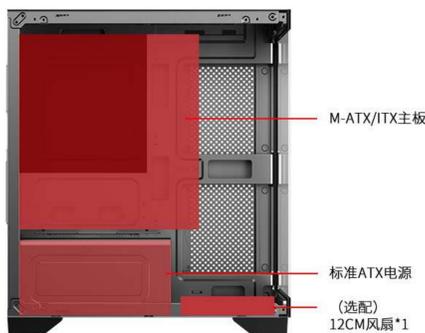

## 匠心工艺 经典制作




无立柱  
更通透

采用无立柱双面钢化玻璃  
整机组装配件效果如左图展示效果



## 水冷支持

顶部支持240MM水冷  
水冷和风冷双重搭配

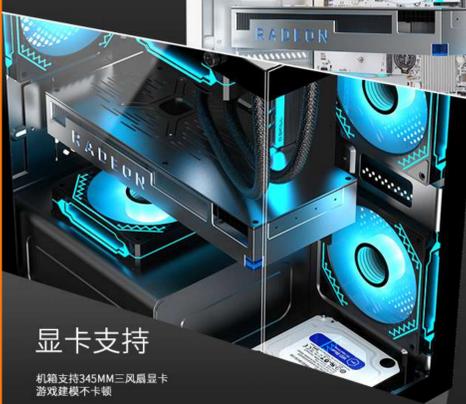

## 显卡支持

机箱支持345MM三风扇显卡  
游戏建模不卡顿

## 高效率散热

垂直散热，形成凉爽风道，提高机箱运行效率




## 散热系统

顶部120MM风扇\*2/240MM水冷  
后置120MM风扇\*1 电源仓120MM风扇\*1  
底部前部120MM风扇\*1 (不装硬盘的前提下)  
机箱右侧部120MM风扇\*2 (主面板前部有风扇螺丝孔)



## 多功能按键分布

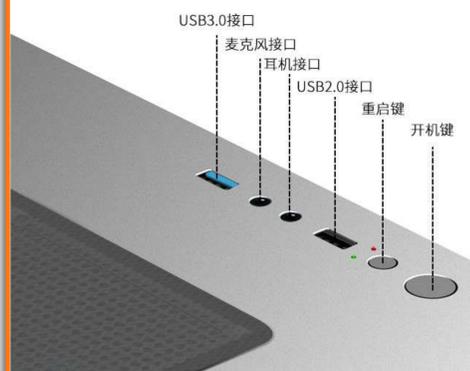

## 产品尺寸



## 产品参数

- 产品名称：海景房
- 电源支持：标准ATX电源
- 产品尺寸：350\*210\*380mm
- 产品材质：0.4-0.45SPCC
- 显卡限长：345mm
- 水冷安装：240mm水冷
- 硬盘位：2.5SSD\*1/3.5HDD\*1
- 外部接口：3.0USB\*1/2.0USB\*1
- CPU限高：CPU风扇限高165mm
- 主板兼容：M-ATX/ITX
- 风扇位：7
- 散热系统：顶部：12cm风扇\*2  
下置：12cm风扇\*2  
后置：12cm风扇\*1  
侧置：12CM风扇\*2

## 产品展示



无立柱海景房白色



无立柱海景房黑色

# BLACK 5

## CPU散热器风扇

12公分5管散热CPU



- ROSE35 降噪降噪
- 110mm 静音静音
- 回流焊工艺
- 静音降噪
- SPCC 烤漆工艺
- 4Pin 风扇接口
- 6公分 5管散热
- MTBF 7000hrs

### 5 Φ6MM 直接触式热管




大面积鳍片 为了更好的散热



### 120MM PWM风扇

安静：最大噪音26.2分贝(A)  
空气流量：最大69.74CFM  
转速：最大1600RPM  
叶片：9pcs风扇叶片

### AMD 英特尔多平台通用



背拉式扣具示范  
利用螺丝与扣具，把主板与CPU更好的连接起来  
特别要注意的是一定要选这种背拉式扣具的贴合CPU更稳定



塔式CPU散热器  
CPU散热器总高度158mm，适用于ATX机箱大板机箱  
整体呈现出黑色，并且有大面积的散热片，给予整体较高散热效率



### 产品信息

- 产品名称：BLACK 5
- 产品颜色：黑色
- 产品尺寸：126\*85\*158mm
- 风扇尺寸：120\*120\*25mm
- 热管：5\*Φ6mm
- 材料：铜热管/铝散热器
- 风扇转速：600~1600RPM
- 空气流量：24.8~69.74CFM
- 静压：12V
- 轴承类型：液压轴承
- 使用寿命：70000hrs
- 连接接口：4PINPWM接头
- 散热功耗：210W



# A8T型雷电显卡坞

## 多功能显卡拓展坞

轻薄本秒变笔记本



### 雷电USB-C拓展接口

雷电核心芯片速率可以达到22Gbps



### 显卡无限长

支持多种显卡尺寸，显卡适合50系显卡



### USB-C接口

显卡坞标配雷电接口\*1  
USB接口\*2

显卡双选择  
AMD显卡  
NVIDIA显卡

\*详细情况请咨询客服

通过雷电接口连接显卡坞  
大幅提升笔记本图形性能  
办公娱乐也能畅玩3A大作  
无需笨重笔记本




### A8T型显卡坞三大创新

#### 01

#### 显卡、电源自由搭配

不限尺寸、不限功率、支持RTX50系列



#### 02

#### 开放式散热设计

造型简约、安装方便、散热性强




#### 03

#### 扩展性强

雷电接口/USB接口，适配多种场景

### 自由选择 灵活搭配

根据预算选择合适的显卡和电源



兼容RTX50系列及RX9000系列  
显卡尺寸定制  
可以根据自己喜好环境随意搭配

兼容ATX/SFX规格电源  
ATX电源尺寸:150\*140\*86mm  
SFX电源尺寸:125\*100\*63.5mm



专业图形设计



3A游戏大作

### 电源 & 显卡

电源和显卡相互之间的适配

电源	显卡
550W	3060 3070 4060 4070 4070Super 4070TiSuper 7700XT 7800XT 9070
800W	3080Ti 3090 4080 4080Super 4090 5080 5090D 7900XTX 9070XT

\*注意：市面上的显卡和电源品牌较多，以本店销售情况为主。

### JHL6340 高端芯片

采用Intel JHL6340高端主控芯片  
支持22Gbps速率，高速稳定且全能



需要搭配电源使用，只支持12V电压

PCB背面：CPU 8pin 供电接口

\*CPU 8Pin供电口只支持店内提供的8Pin线材，需要安装后再通电  
\*输入超过12V电压导致的问题人为损坏不在保修范围，不支持退换货

### OCulink接口

小巧、灵活、高效的PCIe扩展解决方案



OCulink接口是一种PCI-Express小型连接器标准，可以提供高速的PCIe扩展能力，特别是针对移动设备和外设设备。  
OCulink可以像Thunderbolt(雷电)协议一样，外接显卡和其他PCIe设备。而且由于它是原生的PCIe，传输带宽大于Thunderbolt(雷电)协议，其能够发挥出来的图形性能要高于Thunderbolt(雷电)协议。

### OCulink支持设备

包括但不限于：ThinkBook2024酷睿ultra版笔记本、玄派星耀笔记本、雷神A100K15、天玑GEM系列



\*注意：没有OCulink的设备若是有多余的m2固态硬盘接口，可以通过m2转OCulink进行改装外接



# M70T型雷电显卡坞

## 外接雷电显卡坞



### AMD NVIDIA 显卡随心长

支持多种显卡尺寸，显卡可以各种长度的显卡

### 台式设计

M70T型显卡坞标配雷电接口

显卡双选择  
AMD显卡  
NVIDIA显卡



### 黄金比例 双重功率

M70T型雷电显卡坞提供了黑白黄金配比，550W电源配置

### 台式设计

台式显卡坞，优化空间，桌面美学

### 金属机身

显卡坞由金属材料构成  
架构采用优质钢材

M70T型雷电显卡坞支持ThinkBook2024酷睿Ultra版TGX接口外接N卡热插拔

详细情况请咨询客服

### 重装配置，随心畅玩

显卡坞和笔记本的结合，使得游戏体验得心应手



### 黄金比例 双重功率

AMD显卡/NVIDIA显卡/550W电源



### 显卡随心长

M70T雷电显卡坞兼容4090/5090以下的显卡尺寸



### 电源 & 显卡

电源和显卡相互之间的适配

电源	显卡
550W	3060 3070 4060 4070 4070Super 4070TiSuper 7700XT 7800XT 9070
800W	3080Ti 3090 4080 4080Super 4090 5080 5090D 7900XTX 9070XT

\*注意：市面上的显卡和电源品牌较多，以本店销售情况为主。

### OCulink接口

小巧、灵活、高效的PCIe扩展解决方案



OCulink接口是一种PCI-Express小型连接器标准，可以提供高速的PCIe扩展能力，特别是针对移动设备和外设设备。  
OCulink可以像Thunderbolt(雷电)协议一样，外接显卡和其他PCIe设备。而且由于它是原生的PCIe，传输带宽大于Thunderbolt(雷电)协议，其能够发挥出来的图形性能要高于Thunderbolt(雷电)协议。

### OCulink支持设备

包括但不限于：ThinkBook2024酷睿ultra版笔记本、玄派星耀笔记本、雷神A100K15、天玑GEM系列



\*注意：没有OCulink的设备若是有多余的m2固态硬盘接口，可以通过m2转OCulink进行改装外接



### 安装流程

01 对齐pci插槽，安装好显卡，拧紧底部显卡螺丝

02 连接好显卡和电源电源线

# 无立柱海景房

M-ATX桌面美学机箱



**M**

M-ATX、ITX  
主板版型兼容



≤345mm  
显卡限长

MATX

GPU



多方位散热  
12cm风扇\*7



快拆设计  
螺钉式拆卸

Cooler

To promote



SSD\*1  
HDD\*1



优质钢板  
0.4-0.45mm厚

Storage

Glass



2.0USB\*1  
3.0USB\*1




全景无柱机箱  
SPCC+钢化玻璃

Speed

Material

## 匠心工艺 经典制作

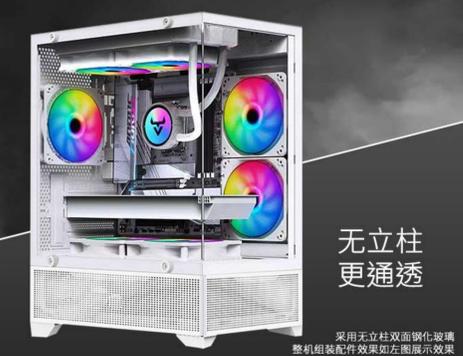

无立柱  
更通透

采用无立柱双面钢化玻璃  
整机组配件效果如左图展示效果

## 水冷支持

顶部支持240MM水冷  
水冷和风冷双重搭配



## 显卡支持

机箱支持345MM三风扇显卡  
游戏建模两不误

## 高效率散热

垂直散热，形成凉爽风道，提高机箱运行效率





### 散热系统

顶部120MM风扇\*2/240MM水冷  
后置120MM风扇\*1 电源仓120MM风扇\*1  
底部前部120MM风扇\*1 (不装硬盘的前提下)  
机箱右侧部120MM风扇\*2 (主板前部有风扇螺丝孔)


## 内外兼修 细节之处，自有乾坤

支持M-ATX/ITX主板


支持M-ATX/ITX主板  
显卡限长345MM  
CPU散热器限高165MM

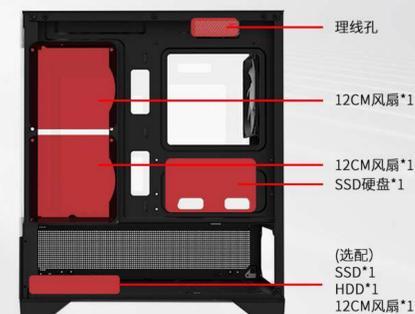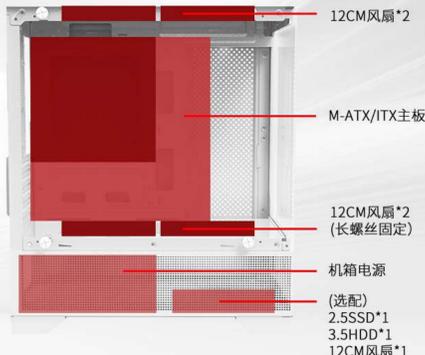

## 多功能按键分布

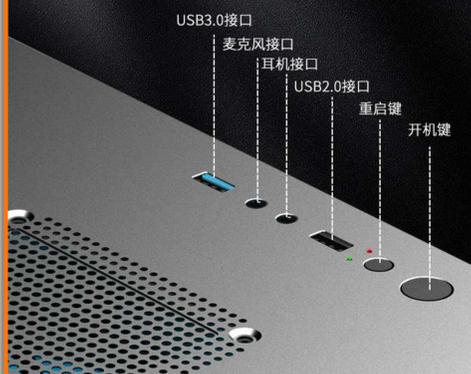

## 产品尺寸

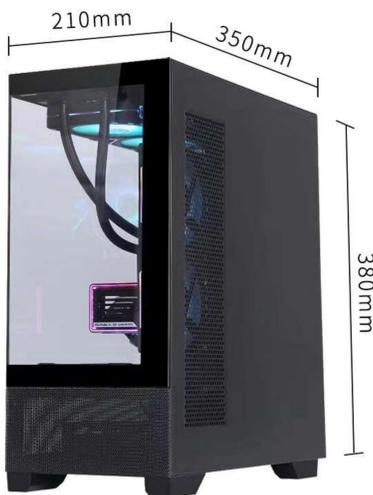

## 产品参数

产品名称：无立柱海景房  
电源支持：标准ATX电源  
产品尺寸：350\*210\*380mm  
产品材质：0.4-0.45SPCC  
显卡限长：345mm  
水冷安装：240mm水冷  
硬盘位：2.5SSD\*1/3.5HDD\*1  
外部接口：3.0USB\*1/2.0USB\*1  
CPU限高：CPU风扇限高165mm  
主板兼容：M-ATX/ITX  
风扇位：8  
散热系统：顶部：12cm风扇\*2  
下置：12cm风扇\*2 (长螺丝固定)  
后置：12cm风扇\*1  
侧置：12CM风扇\*2  
电源仓：12CM风扇\*1(选配)


## 产品展示




3202 台机电




**机箱尺寸**  
355\*180\*410mm

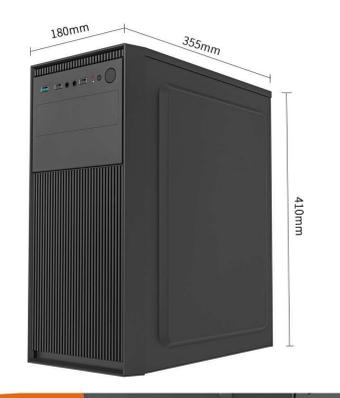

**0.4mm**厚钢板

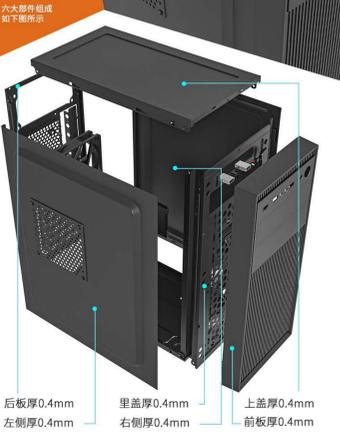


机箱兼容：主板ATX、M-ATX、ITX、3.5英寸硬盘\*2、固态硬盘\*1、PCI插槽\*7

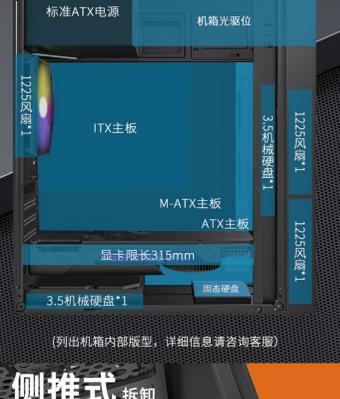

**侧推式** 拆卸



**全方位** 散热



- ATX、M-ATX、ITX 主板版型兼容
- GPU 235~315mm 显卡最长
- Cooler 多方位散热 12cm风扇\*5
- To promote 快拆设计 侧推式拆卸
- Storage SSD\*1 HDD\*2
- Glass 优质钢板 0.4mm厚
- Speed 2.0USB\*2 3.0USB\*1
- Plenty 机箱光驱位 全新功能体验



3202亚克力款



3202铁侧款

A40 向美而生活

0.6SPCC 桌面迷你机箱



6种元素 任你选择

- To promote 快拆设计 螺钉式拆卸
- Glass Panel 玻璃透侧板 优质钢板侧板
- Speed 3.0USB+Type-C 多样传输速率
- Cooler 多方位散热 12cm风扇\*2
- CPU 315mm 显卡最长
- ITX ITX 主板版型兼容

**双面侧透 钢化玻璃**

3mm钢化玻璃，十分炫酷，180度侧窗透透



双倍体验 Type-c\*3.0


**一体成型经久耐用**

优质钢板板材，光滑细腻，美观大方，质感不一般



**宽大拓展空间 多样装机**

内部兼容性强，支持两个12cm风扇 支持320MM长显卡，装机体验更佳

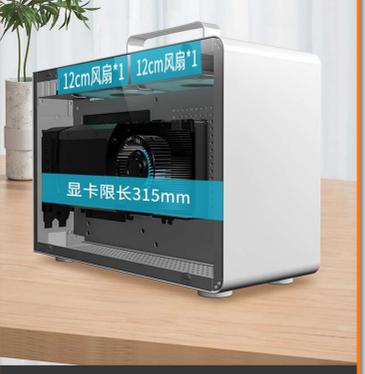

参数配置



**功能设计 合理优化空间**

底部空间支持走线 顶部风扇形成散热风道 网孔的优化设计进一步提高机箱散热率



产品尺寸



产品信息

- 产品名称：A40
- 电源支持：SFX电源
- 产品尺寸：325\*155\*225mm
- 产品材质：1.0SPCC
- 显卡最长：315mm
- 水冷安装：不支持水冷
- 硬盘位：2.5SSD\*4
- 外部接口：2.0USB\*1/3.0USB\*1
- CPU限高：CPU风扇限高60mm
- 主板兼容：ITX
- 风扇位：2
- 散热系统：顶置：12cm风扇\*2

产品款式



全景玻璃款

EG01-R4 显卡

OCulink 显卡坞



- AMD 显卡约束长 显卡尺寸限制340mm，显卡可以酌情选择
- NVIDIA OCuLink EG01系列标配 OCuLink接口
- 显卡双选择 AMD显卡 NVIDIA 显卡



**经典黑白 双重功率**

EG01 R4提供了黑白颜色，550W和800W电源配置

**炫彩灯光** EG01 R4显卡坞，配备RGB炫彩风扇，突出桌面美学

**全景侧透** 显卡坞由金属和亚克力材质构成

EG01 R4显卡坞支持 ThinkBook2024 酷睿Ultra版 TC7接口外接N卡热插拔

\*详细情况可以咨询客服

**重装配置，随心畅玩**

显卡坞和笔记本的结合，使得游戏体验得心应手



**炫彩灯光，全景侧透**

显卡坞RGB炫彩风扇，全景侧透亚克力，造就桌面美学



**电源&显卡**

电源和显卡相互之间的适配

电源	显卡
550W	4070Super龙盾 4070Super魔龙炬 4070Super万图师2X 4070Super樱瞳花嫁 4070Ti Super樱瞳花嫁 7700XT樱瞳花嫁 7800XT樱瞳花嫁 7900XT樱瞳水着
800W	4080Super樱瞳水着 4090D流星魔龙

\*注意：该列表中的电源和显卡适配比较是在该店铺有库存的情况下统计的，市面上的显卡和电源品牌较多，以店铺实际情况为主。

**OCulink接口**

小巧、灵活、高效的PCIe扩展解决方案



OCulink接口是一种PCI Express小型连接器标准，可以提供高速的PCIe扩展能力，特别是针对移动设备和外置设备。

OCulink可以像Thunderbolt(雷电)协议一样，外接显卡和其他PCIe设备。而且由于它是原生的PCIe，传输功耗低于Thunderbolt，其能够发挥出来的图形性能要高于Thunderbolt。

**OCulink支持设备**

包括但不限于ThinkBook2024 酷睿Ultra版笔记本，宏碁星耀笔记本，雷神AIBOOK15，天玑GEM系列



\*注意：没有oculink的设备，可以通过雷电接口外接显卡坞使用。

详细OCulink的适配显卡咨询客服

**显卡供电选择**

市面上一般是8pin供电接口和12VHPWR供电接口



8pin 供电接口  
华硕 7800XT 显卡上有两个8pin供电接口  
8pin 显卡供电可以是目前市面上一切的显卡供电，同时可以拆成6+2pin，6pin供电也支持

12VHPWR 供电接口  
4070Super 万图师 2X 显卡上有一个12VHPWR供电接口  
12VHPWR 显卡供电目前只出现 NVIDIA 的高端显卡上，例如 RTX4090，RTX4080，RTX4070S 等

\*注意：显卡供电接口分为8pin和12VHPWR两种类型，显卡适配选择详细请咨询客服

**OCulink&雷电**

OCulink支持有效带宽为64Gbps相比于雷电的32Gbps速度增加了一倍


实测 3DMARK Timespy 跑分测试，对比台式相差了 0.1% 分数
ThinkBook14+外接4070S
台式4070S
赛博朋克 2077 同预设实测，对比台式相差了 5% 平均帧数
ThinkBook14+外接4070S
台式4070S

\*数据来源thinkbook14+ 2023酷睿版+开源宇宙显卡坞接外屏实测数据，相关视频在哔哩哔哩视频网BV号：BV1E4Yd7Q

# 台机电 天玑

机箱风扇

型号：天玑-120  
120x120x25MM

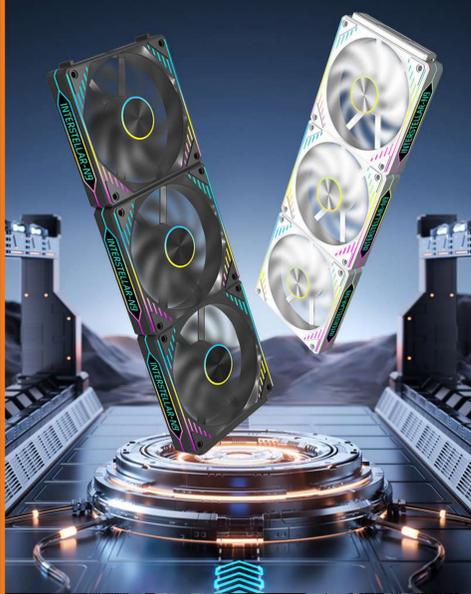

**温馨提示：**此风扇供电接口是4Pin，灯光信号接口是5V 3Pin，购买前请确认您的主板是否带5V 3Pin接口，若主板不带5V 3Pin接口需要另购控制盒方可实现同步功能，使用主板一个5V 3Pin ARGB接口最多能支持不超过4个风扇串联，如需更多风扇需要另购集线控制器，如有疑问可联系在线客服咨询。


## 经典黑白 双色可选

黑色/白色两种颜色可选 为装机搭配提供多样选择



## 环形灯光窗

边框三面带环层ARGB效果，加上圆形磨砂扇叶轴心，深邃梦幻，光环魅力无穷

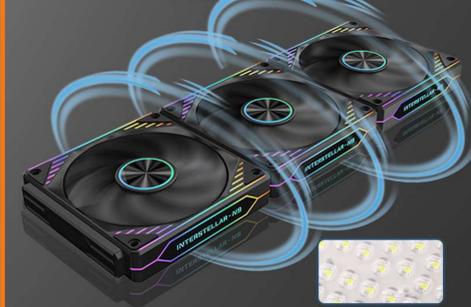

炫彩发光灯珠

## 柔软脚垫 强力减震

前后共八片减震软脚垫，强力减震风扇静音运转，无需忧心噪音问题



## 新款扇叶 风量更出众

几何圆形导流体结构汇聚风力，扩散型高速气流，流出风搭配高速马达，散热更强劲！

47.79CFM  
±10%(MAX)



## 新款扇叶 风量更出众

几何圆形导流体结构汇聚风力，扩散型高速气流，流出风搭配高速马达，散热更强劲！

47.79CFM  
±10%(MAX)



## 两种安装方式

方法一：控制器连接

4-Pin



3-Pin



方法二：串联连接


4-Pin



3-Pin 公母头串联

## 风扇数据

每一处细节都匠心精心设计让你有着更好的体验

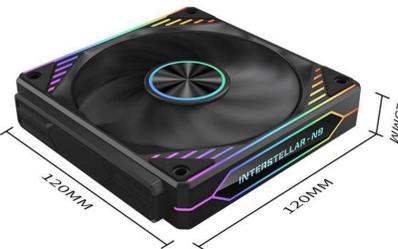

(黑色) 积木三风扇配件



(白色) 积木三风扇配件



## 产品信息

产品名称：天玑-120

产品颜色：白色/黑色

风扇尺寸：120\*120\*25mm

风扇转速：2000RPM+10%

风扇风量：47.79 CFM±10%

风扇风压：2.25mm/H2O±10%

风扇噪音：37.4dB (Max.)



3-Pin

方法二：串联连接


4-Pin



3-Pin 公母头串联

## 风扇数据

每一处细节都匠心精心设计让你有着更好的体验

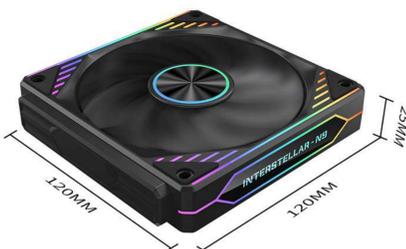

(黑色) 积木三风扇配件



(白色) 积木三风扇配件



## 产品信息

产品名称：天玑-120

产品颜色：白色/黑色

风扇尺寸：120\*120\*25mm

风扇转速：2000RPM+10%

风扇风量：47.79 CFM±10%

风扇风压：2.25mm/H2O±10%

风扇噪音：37.4dB (Max.)

风扇轴承：HDB轴承

启动电压：12V


运转电流：0.30±0.05A

使用寿命：1年

输入功率：2.4±0.2W

风扇接口：PWM 4PIN+ 5V\_ARGB 3PIN

## 产品类型

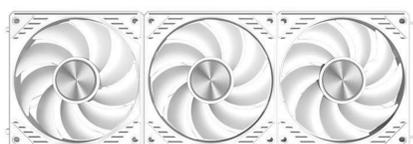

天玑三积木风扇 白框正叶



天玑三积木风扇 黑框正叶

# 棱镜 IV代-Pro

炫彩灯光 梦幻视觉



- 灯光炫彩 12V RGB
- PI4接口 4PIN Interface
- 大风量 Large Air
- 智能温控 PWM
- 液压轴承 Hydraulic Bearing
- 静音 Quiet
- 风扇线长 450±10%mm
- 长寿命 40000h/s

温馨提示：此风扇供电接口是4Pin，购买前请确认您选购的电源或者主板是否带4Pin接口，可以串联很多风扇，如有疑问可联系在线客服咨询。

## 经典双色

黑色/白色两种颜色可选 为装机搭配提供多样选择




## 幻彩灯珠

可简单通过电源接口实现灯效同步 色彩丰富，全面开启视觉盛宴



## 无限镜RGB 炫彩视觉

风扇中心的圆形无限镜以及两侧里可见相互间隔0.5mm的多重分层

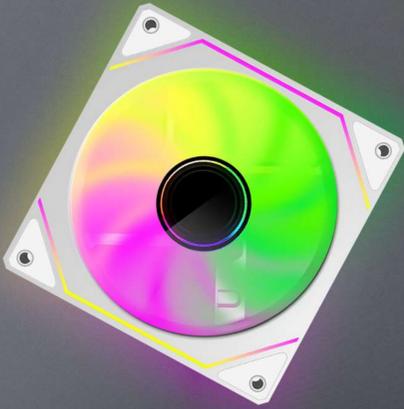

## 高风压低噪音风扇

风扇转速1200±10%RPM 风量可达35.02CFM风压1.45mm/H2O，噪音值低至23.5dBA




## 高品质静音扇叶

均衡型9扇叶设计，增大输出风压 提升散热效率，轻松吹散主机多余热量



## 高品质静音扇叶

均衡型9扇叶设计，增大输出风压 提升散热效率，轻松吹散主机多余热量

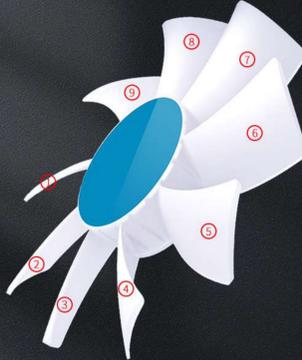

## 液压轴承

保证高速运转，减少磨损，降低噪音，提高使用寿命



### 液压轴承

风扇采用液压轴承，轴承润滑，运行阻力小 使用寿命可达40000h，噪音低，运行细无声


## 双面减震垫

采用硅胶减震垫 降低安装于机箱上因共振产生的噪音



## 两种安装方式

方法一：控制器连接

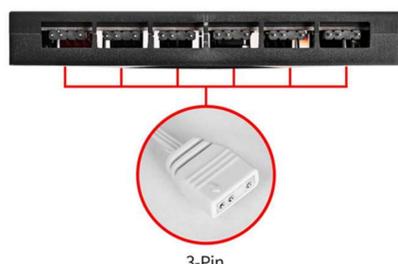

方法二：串联连接



### 4PIN供电接口

风扇采用4PIN接口，对接电源，方便快捷



3-Pin

方法二：串联连接



4-Pin



3-Pin 公母头串联

### 4PIN供电接口

风扇采用4PIN接口，对接电源，方便快捷



### 产品信息

产品名称：棱镜III代

产品颜色：白色/黑色

产品尺寸：120\*120\*25mm

风扇转速：1200±10% RPM

风扇风量：38.5 CFM

风扇风压：1.1mmH2O(Max.)

风扇噪音：23dBA (Max.)

风扇轴承：液压轴承

启动电压：DC 12V

运转电流：0.35A

使用寿命：40000h

连接口：4PIN接口

线材长度：450mm±10%

### 产品类型



棱镜IV代Pro白框白叶



棱镜IV代Pro黑框白叶



棱镜IV代Pro黑框黑叶

# CATALOGUE

## 目录

### 产品渲染

PRODUCT RENDERING



### 产品详情页

PRODUCT DETAILS PAGE



### 国内电商主图

MAIN IMAGE OF DOMESTIC  
E-COMMERCE



## 3202

铁侧板

2.0+3.0USB三接口

支持ATX大主板

支持315长显卡

支持165高散热

**加厚包装**

立即购买



## H2机箱

H2黑色3.0

0.6mm加厚钢板

支持中小主板

支持260长显卡

支持135高散热

**加厚包装**

立即购买



## H6机箱

H6黑色3.0

0.6mm加厚钢板

支持中小主板

支持260长显卡

支持135高散热

**加厚包装**

立即购买



## 嘿小白

手提小机箱——白色

3.0+Type-c两接口

支持中小主板

支持345长显卡

支持135高散热

**加厚包装**

立即购买



## 机箱风扇

8025不发光

内置双滚珠大风量

大4PIN接口

塑胶一体成型

七扇叶设计

**全场包邮**

立即购买



## A40

双侧透铁侧板

显卡主板双分区

支持小主板

支持320长显卡

支持60高散热

**加厚包装**

立即购买



## 积木三风扇

积木拼接


ARGB灯光

静音轴承

九扇叶设计

**独立包装**

立即购买

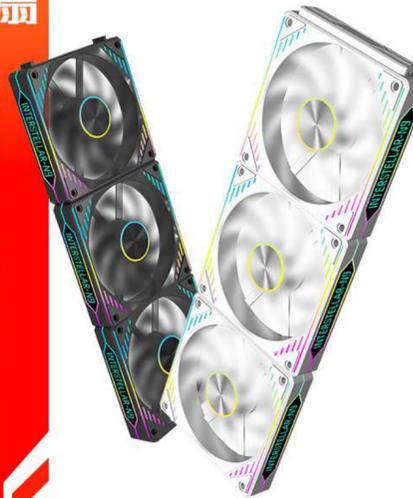

## T2海景房

双侧透机箱

可适配240mm水冷

支持中小主板

支持345长显卡

支持165高散热

**原封包装**

立即购买





**无立柱双侧透**  
**T3海景房**  
适配240MM水冷

- 支持中小主板
- 支持345长显卡
- 支持165高散热

**加厚包装**  
立即购买

**现货直发** 全景双侧透MATX无立柱海景房  
**工厂货源 品质保障**



**凌镜IV代Pro黑色**  
**机箱风扇**  
中间无限镜ARGB

- PWM温控
- 九扇叶设计
- ARGB灯光

**加厚包装**  
立即购买

**现货直发** 棱镜四代ProARGB智能温控风扇  
**工厂货源 品质保障**



**极简侧透钢化玻璃便捷携带小机箱**

**现货直发** 工厂货源 品质保障



**亚克力款**  
**小蛮腰**  
面板ARGB灯光

- 支持ATX主板
- 支持315长显卡
- 支持165高散热

**加厚包装**  
立即购买

**现货直发** 亚克力侧透ATX电竞游戏主机箱  
**工厂货源 品质保障**



**双侧透铁侧板**  
**A40**  
显卡主板双分区

- 支持小主板
- 支持320长显卡
- 支持60高散热

**加厚包装**  
立即购买

**现货直发** 手提侧透MATX水冷高颜值机箱  
**工厂货源 品质保障**



**白色内发光**  
**机箱风扇**  
静音散热高效率

- 大4PIN接口
- 定光炫彩
- 九扇叶设计

**独立包装**  
立即购买

**现货直发** 超静音台式机电脑主机机箱风扇  
**工厂货源 品质保障**



**下压五热管**  
**BLACK 5**  
CPU散热器

- 12CM散热风扇
- 纯铜五热管
- 多平台兼容

**原封包装**  
立即购买

**现货直发** 五管静音4PIN接口CPU散热风扇  
**工厂货源 品质保障**



**简约透孔面板**  
**T1机箱**  
面板12CM风扇\*2

- 支持中小主板
- 支持260长显卡
- 支持135高散热

**加厚包装**  
立即购买

**现货直发** 透孔面板侧透MATX高颜值机箱  
**工厂货源 品质保障**

**开源宇宙**  
GZOSMETA

**M70T 型显卡坞**



雷电显卡坞M70T型轻便thinkbook外接显卡坞

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**A8 型显卡坞**



OCulink有效宽带64Gbps

支持Thinkbook热插拔

支持NV/AMD显卡

显卡不限长

迷你笔记本电脑外接显卡坞OCulink接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**N2 型显卡坞**



OCulink接口显卡坞

全铝外壳材质

支持NV/AMD显卡

显卡限长250mm

迷你笔记本电脑外接显卡坞OCulink接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**EG01 R4**



OCulink接口显卡坞

支持Thinkbook热插拔

支持NVIDIA/AMD显卡

显卡限长335mm

迷你笔记本电脑外接显卡坞OCulink接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**EG01 R2**



OCulink外接显卡坞

支持Thinkbook热插拔

支持NVIDIA/AMD显卡

显卡不限长

迷你笔记本电脑外接显卡坞OCulink接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**M2P 型**



外置独立显卡

MCIO 8 x 接口

12GB GDDR6X独立显存

便携小巧 畅玩游戏

迷你笔记本电脑外接独立显卡MCIO接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**  
GZOSMETA

**T3 型 Oculink 雷电转接器**



小巧玲珑 即插即用

雷电3/USB4接口转换器

搭载JHL6340芯片

OCulink接口转换器

雷电 3/USB4.0 转 OCulink 转换器

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

**开源宇宙**

**N4 型显卡坞**



OCulink接口显卡坞

全铝外壳材质

支持NV/AMD显卡

显卡限长330mm

迷你笔记本电脑外接显卡坞OCulink接口

现货直发 一站式服务

**SF EXPRESS**  
顺丰速运

# 物料延展展示



**优派**  
HEAT VANISH  
热敏可擦钢笔

可爱兔兔 系列

可擦除 不断墨 细笔尖 可换墨囊

品牌: 优派YOUPA  
品名: 热可擦钢笔套装  
规格: 暗尖/包尖  
企业: 深圳市张氏世家企业投资发展有限公司  
地址: 深圳市龙华区上芬社区财富港中心

5支/盒

6 976 130 440 174

**优派**  
HEAT VANISH  
热敏可擦钢笔

航行太空 系列

可擦除 不断墨 细笔尖 可换墨囊

品牌: 优派YOUPA  
品名: 优派洞洞三角形书写铅笔  
规格: HB/30支  
企业: 深圳市张氏世家企业投资发展有限公司  
地址: 深圳市龙华区上芬社区财富港中心

5支/盒

6 976 130 440 174

245.3\*242.5\*81.2mm

50mm 81.2mm 245.3mm 81.2mm 245.3mm

242.5mm

EG01-H8  
Oculink显卡坞

开源宇宙  
GZOSMETA

245\*175\*120mm

50mm 120mm 245mm 120mm 245mm

175mm

H1T雷电显卡坞外包装

H1T雷电显卡坞

开源宇宙  
GZOSMETA

# THANK

欢迎致电联系

